Compact Controller

CV-DPS-DD-72-1-PRC



Features

- 72Wのハイパワー出力
- コンパクトデザイン
  “W30mm x H95mm x D53mm” *1
- 外部On/Offトリガー機能
- 14タイプのストロボ機能

Specifications

Model name	CV-DPS-DD-72-1-PRC
Max. input voltage	24VDC
Input current	3.5A
Output channel	1ch
Max. output power	72W *2
Output voltage	24V
Output current	3A *2
Output mode	CW, On/Off, Strobe
Dimming step	256step
PWM frequency	100kHz
External control voltage	Trigger ON : 5V – 24V, Trigger OFF : <2V
Input connector	Free
Output connector	JST-F
Operating temp.	0-45deg.
Operating humidity.	Less than 80%RH
External dimensions	W30mm x H95mm x D53mm *1
CE	EN55011, EN61000, EN50581

*1 突起物除く。
*2 入力電源に依存します。


Version 02.2019

株式会社 モリテックス
国内営業部
TEL 048-218-2534　　moritex.mvs@moritex.com
FAX 048-462-6713　　www.moritex.co.jp

MORITEX
Vision Creating Value

※本カタログに記載されている仕様・特性は、改良のため予告なしに変更する場合があります

External View

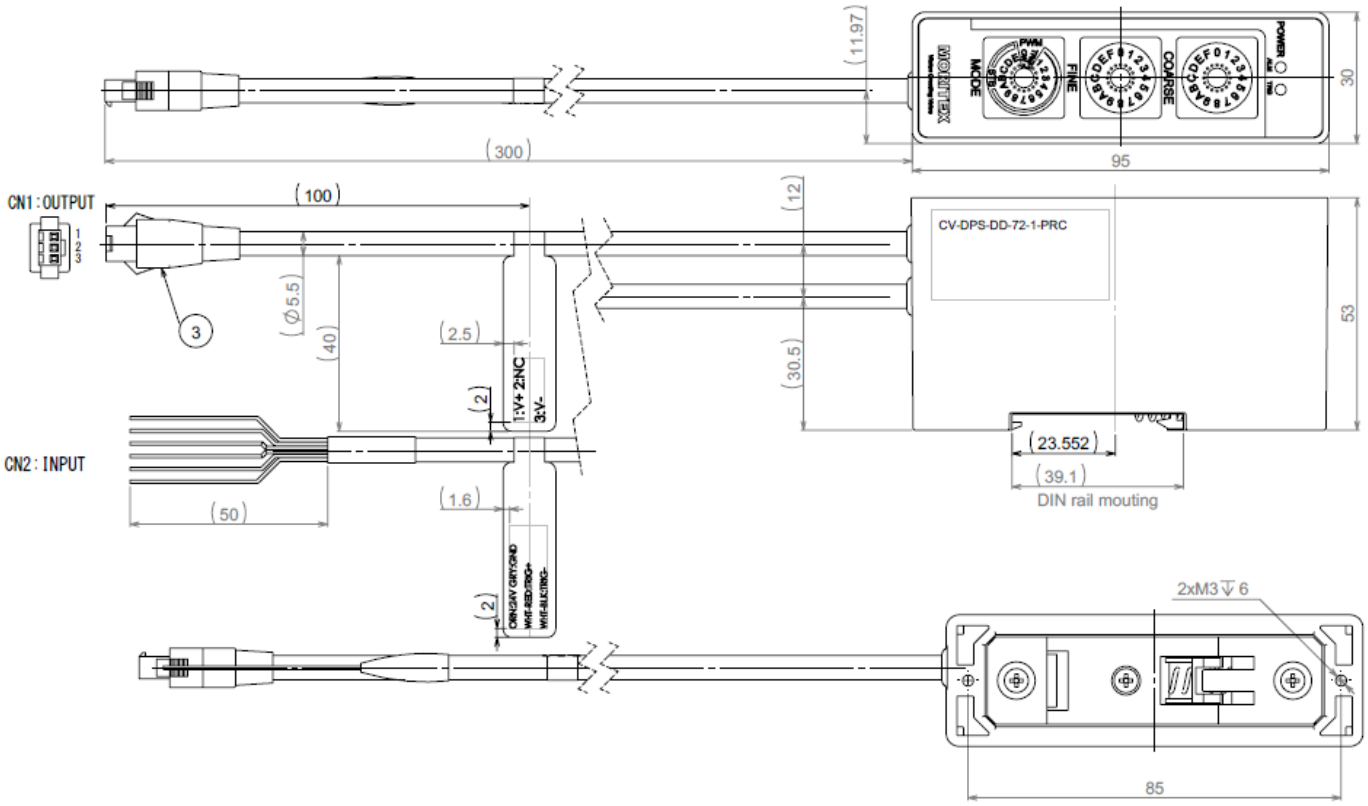

Pin assignment

Input

Line Color	Assignment
ORN-RED	+24V
ORN-BLK	+24V
GRY-RED	GND
GRY-BLK	GND
WHT-RED	Trigger+
WHT-BLK	Trigger-

Output

Pin No.	Assignment
1	LED+
2	NC
3	LED-

Version 02.2019

株式会社 モリテックス
国内営業部
TEL 048-218-2534　　moritex.mvs@moritex.com
FAX 048-462-6713　　www.moritex.co.jp

MORITEX
Vision Creating Value

※本カタログに記載されている仕様・特性は、改良のため予告なしに変更する場合があります